




# W150


## 屋根材

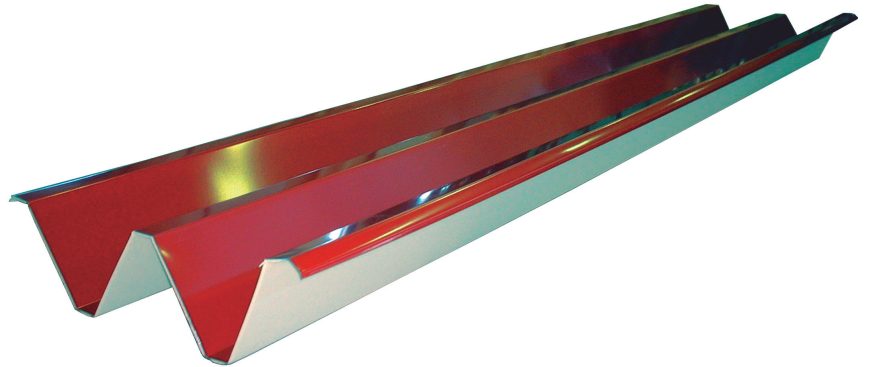


- ・ 座屈強度にも強く、大型屋根から中規模の屋根の設計に適しています。

## 許容梁間


### 折板W150 (単純梁)

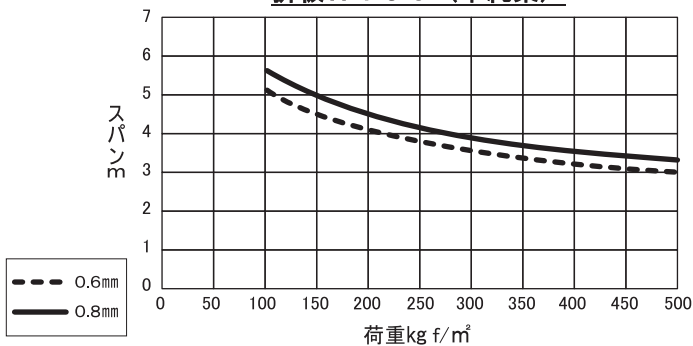


### 折板W150 (片持梁)

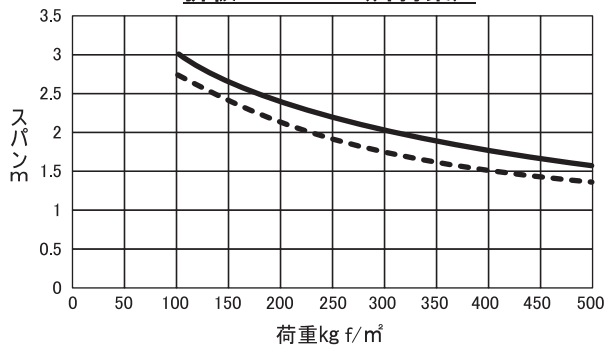

### 折板W150 (連続梁)

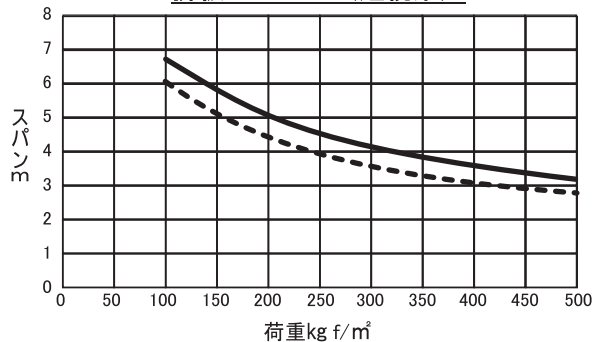

## 断面形状

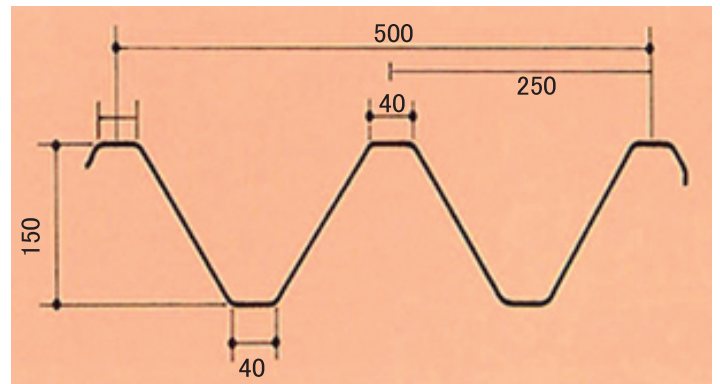

## 断面性能

板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント Ix (cm <sup>4</sup> /m)	断面係数 Zx (cm <sup>3</sup> /m)
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>		
0.6	4.49	8.98	259.13	34.43
0.8	5.92	11.85	345.50	45.90

## 標準仕様

- 板 幅…914 mm幅使用
- 働き 幅…500 mm
- 板 厚
  - ・ GL 素地・GL カラ…0.6 mm～0.8 mm
  - ・ フッ素 GL…0.6 mm～0.8 mm
- 勾 配…3/100 以上
- 自然曲率半径…200m以上