
屋根材






- •KSパイアーチは平面はもとより、最小 5mR以上の滑らかで 美しい局面屋根まで無理なく対応できます。
- ・金属長尺屋根に生じやすいヒズミやベコツキの弱点を解消 し、成型上いれていたさざ波状のひだをつけない美しい屋根 板を形成します。
- •葺き板本体とキャップ部分が一体加工なので、ジョイント部の 複雑な構成部材を省略でき、シーマー掛け不要のワンタッチ 嵌合方式とし、施工の大幅なスピードアップが図れます。

断面形状

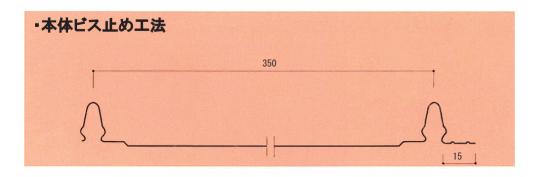



■本体ビス止め工法(標準工法)


形 状…アーチ屋根・平面屋根 働 き 幅…350 mm(寸法公差 ±3 mm) 板 厚

- GL 素地·GL カラ-…0.4 mm~0.6 mm
- フッ素 GL…0.4 mm~0.6 mm


勾 配…5/100 以上 曲率半径…5m以上 ※ステンレス仕様については、 担当営業へ要相談願います。

主要箇所の標準納め図


■軒先納め断面詳細図

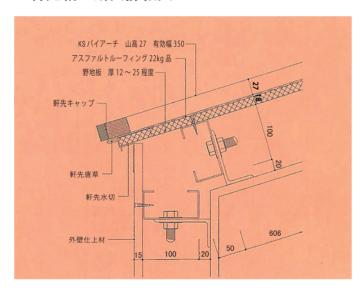

■棟納め断面詳細図

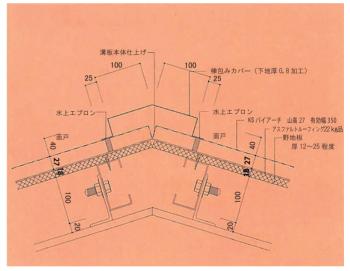

■ケラバ納め断面図詳細図

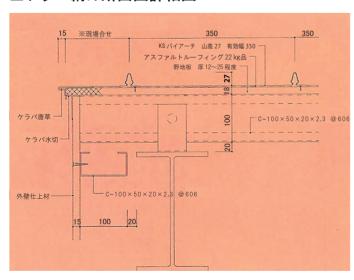

■壁取合納め断面詳細図

