



ルーフデッキ88


屋根材



工場・倉庫	◎
事務所	○
店舗	○
体育館	○
美術館	△
神社・寺院	—
住宅	—

- ・ 働き幅を広くして、作業の合理化を追求したエコノミータイプの折板です。
- ・ 中型屋根から一般住宅まで用いられる最もポピュラーな折板です。

断面形状

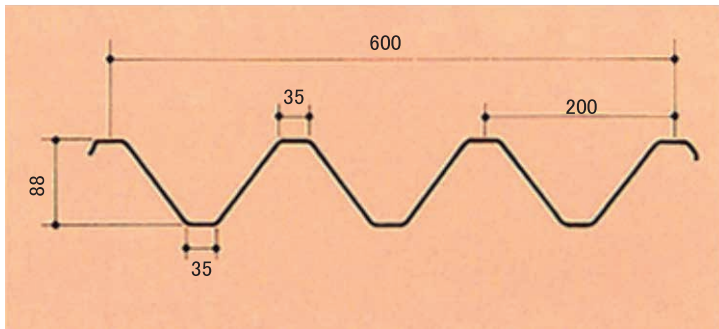

標準仕様

- 板 幅…914 mm幅使用
- 働 き 幅…600 mm
- 板 厚
 - ・ GL 素地・GL カラ…0.5 mm～0.8 mm
 - ・ フッ素 GL…0.5 mm～0.8 mm
- 勾 配…3/100 以上
- 自然曲率半径…150m以上

断面性能

板厚 (mm)	単 位 重 量		断面 2次モーメント I_x (cm ⁴ /m)	断面係数 Z_x (cm ³ /m)
	Wkg/m	Wkg/m ²		
0.5	3.77	6.28	61.89	14.07
0.6	4.49	7.48	74.18	16.86
0.8	5.92	9.87	98.66	22.42

許容梁間

