

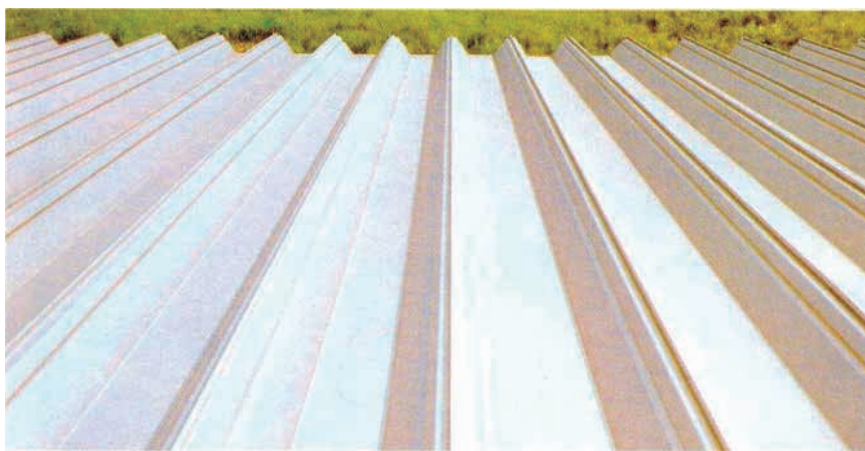


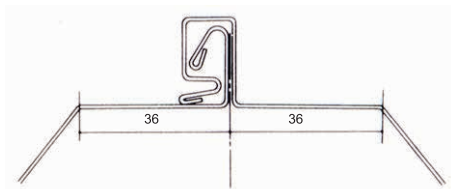

- ・ タイトフレームに成形板を嵌合させる独自発想の嵌合折板です。
- ・ 成形板がタイトフレーム嵌合ヘッドに強固に嵌まり、荷重に対し優れた耐久力を発揮します。
- ・ 馳仕上げは1回「馳仕上機(軽騎兵)」を掛けることで確実に強度が確保でき、空気層が水密性を高めます。

断面形状

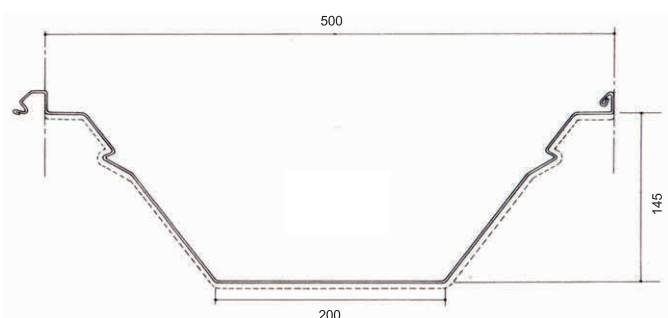

**軽量で、かつ強度に
優れる嵌合折板**


断面性能

GL素地・GLカラー

板厚	単位重量		正 圧		負 圧	
mm	kg/m	kg/m ²	断面 2 次モーメント (I × cm ⁴ /m)	断面係数 (Z × cm ³ /m)	断面 2 次モーメント (I × cm ⁴ /m)	断面係数 (Z × cm ³ /m)
0.80	4.94	9.88	463	61.5	314	41.3
1.00	6.13	12.26	578	77.8	441	58.6

許容梁間


連続梁

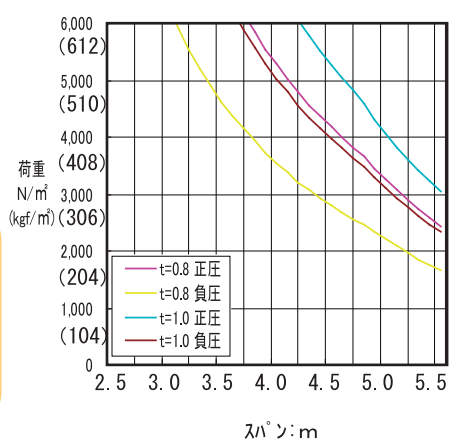

軒・棟出(はね出し)長さ

折板山高(145 mm)の5倍(725 mm)
以下としてください。

軒出寸法(725mm 以下)

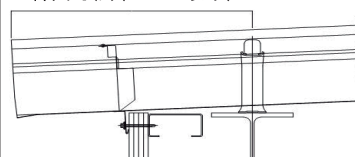



板 厚

- ・ GL 素地・GL カー…0.8 mm～1.0 mm
- ・ フッ素 G …0.8 mm 1.0 mm