




スパンドレル

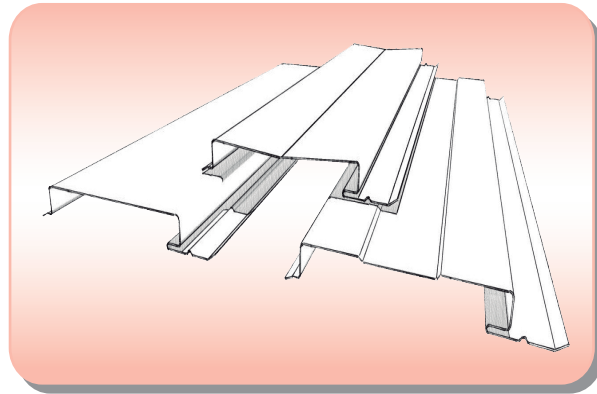


外壁材

工場・倉庫	○
事務所	○
店舗	○
体育館	○
美術館	○
神社・寺院	-
住宅	○


- ・工場、倉庫、事務所、店舗、住宅などの多種多様な建物に外壁材、内装材、天井材、看板材として巾広く使用できます。
- ・M型や平型を採用する事により、更に意匠性を向上させます。

断面形状


■ 目地なしスパン (105)

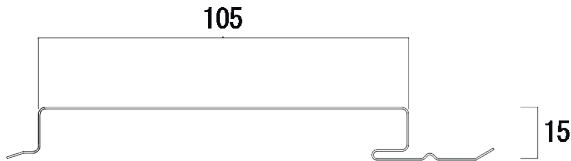


■ 目地ありスパン (115)

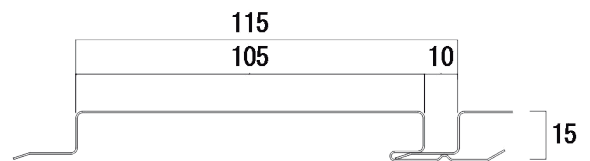


■ 目地なしスパン (150)

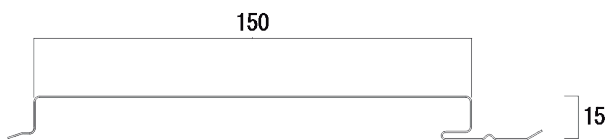


■ 目地ありスパン (160)

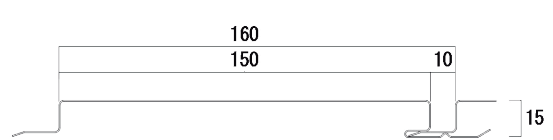

■ M型リブ

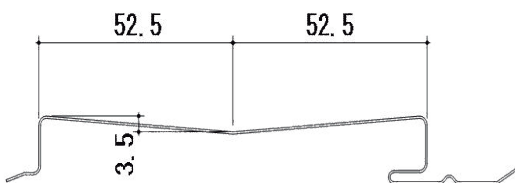

■ 平型

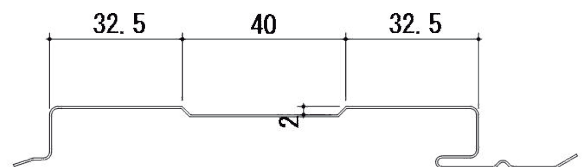

標準仕様

働 き 幅…目地あり 115～210 mm
目地なし 105～200 mm
面 巾…105-200mm で自由に調整できます

板 厚
・ GL 素地・GL カラー…0.4 mm～0.6 mm
・ フッ素 GL…0.4 mm～0.5 mm
・ カラーステンレス…0.4 mm
・ カラーアルミ…0.6mm