




W150




屋根材

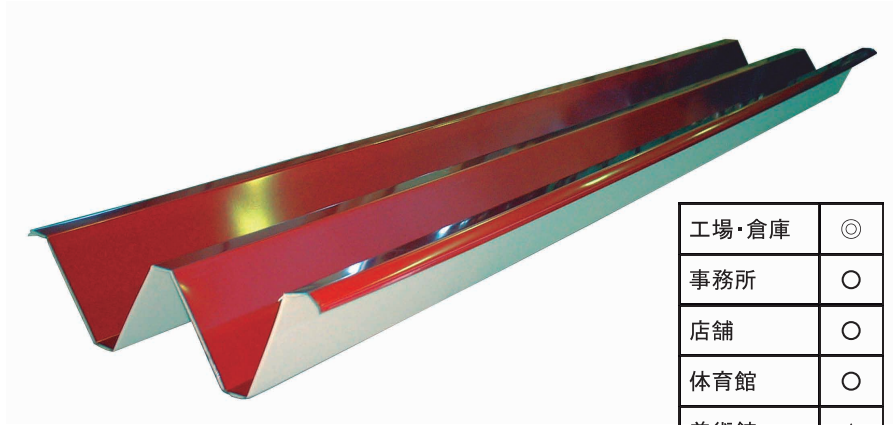


工場・倉庫	◎
事務所	○
店舗	○
体育館	○
美術館	△
神社・寺院	—
住宅	—

▪ 座屈強度にも強く、大型屋根から中規模の屋根の設計に適しています。

許容梁間

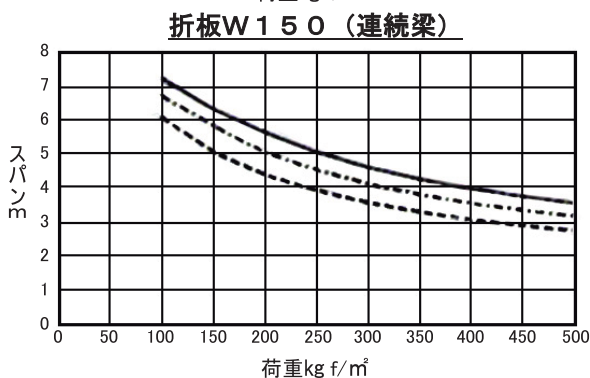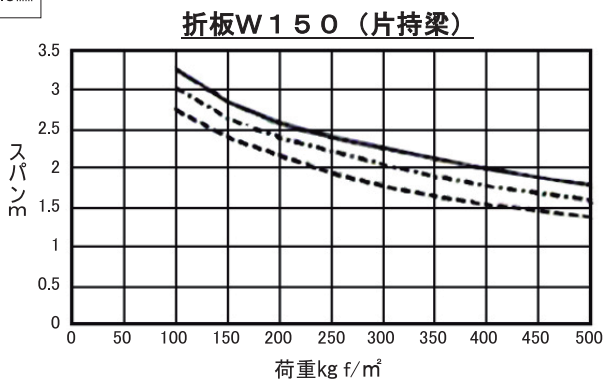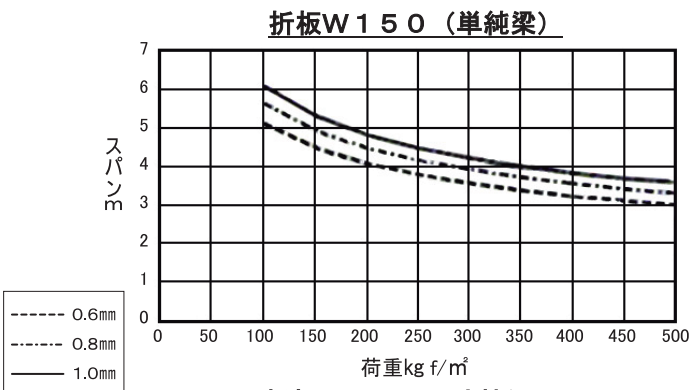

断面形状

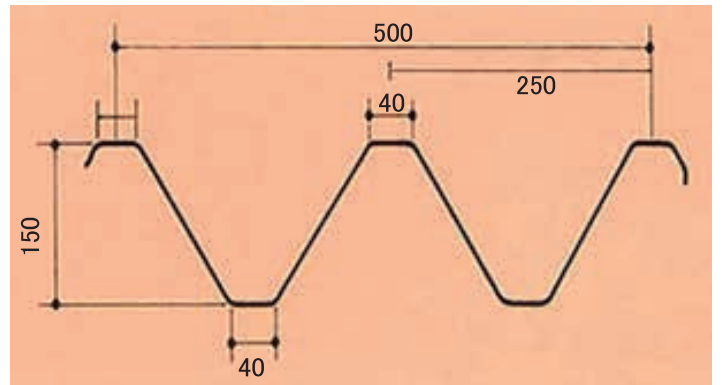

断面性能

板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント I x (cm ⁴ /m)	断面係数 Z x (cm ³ /m)
	Wkg/m	Wkg/m ²		
0.6	4.49	8.98	259.13	34.43
0.8	5.92	11.85	345.50	45.90
1.0	7.36	14.72	431.88	57.38

標準仕様

- 板 幅…914 mm幅使用
- 働 き 幅…500 mm
- 板 厚
 - ・ GL 素地・GL 材…0.6 mm～1.0 mm
 - ・ フッ素 GL…0.6 mm～1.0 mm
- 勾 配…3/100 以上
- 自然曲率半径…200m以上