

KCスパンドレル15


外壁材



水密性・安全性・成形精度を向上

- ・ロールフォーミングによる独自の繊細なリブ形状を実現した内・外装材です。
- ・事務所・店舗などの外装材、又、内装天井材として意匠性に富み、新しいニーズに対応し建物を優美に装います。
- ・工場、倉庫、事務所、住宅など幅広い用途のある外壁材です。

断面形状

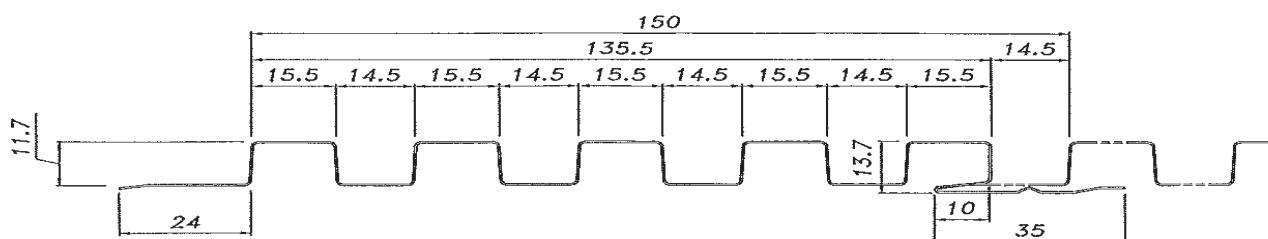

標準仕様

板 幅…299 mm
働き幅…150 mm

板 厚
・ GL 素地・GL カラー…0.4 mm～0.5 mm