



KCスパンドレル15

外壁材




工場・倉庫	—
事務所	○
店舗	○
体育館	○
美術館	○
神社・寺院	—
住宅	○

水密性・安全性・成形精度を向上

- ・ロールフォーミングによる独自の繊細なリブ形状を実現した内・外装材です。
- ・事務所・店舗などの外装材、又、内装天井材として意匠性に富み、新しいニーズに対応し建物を優美に装います。
- ・工場、倉庫、事務所、住宅など幅広い用途のある外壁材です。

断面形状

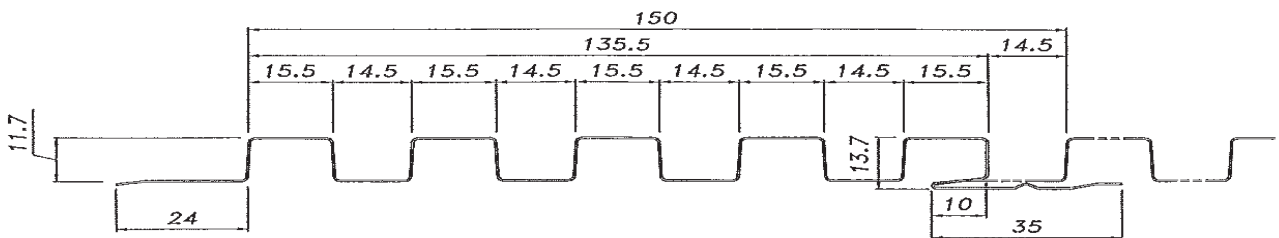

標準仕様

板 幅…914 巾より 3 本取り
働 き 幅…150 mm

板 厚
・ GL 素地・GL カラー…0.4 mm～0.5 mm
・ カラーステンレス…0.4 mm